



Vehículo

Tipo	Tractocamión
Tipo de tracción	6 x 2
Distancia entre Ejes	3.250 mm



MOTOR:
OM 460 LA
BLUETEC5 EURO V

Cabina

Tipo	Stream Space Techo Alto / Classic Space Techo Normal
Dimensiones	2.018 mm. alto , 2,5 mts. ancho, tunel 120 mm
Suspensión	Suspensión neumática de 4 puntos

Motor

Modelo	MB OM 460 LA BlueTec5 EURO V
Cilindros, disposición y cilindrada	6 cilindros en línea, 12.809 cm ³
Torque máximo	2.300 Nm @ 1.100 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h (limitada electrónicamente)



POTENCIA MÁX:
476 CV @ 1.800 rpm

Caja de cambios

Modelo	MB G 291 - 12 Mercedes Powershift 3
Marchas	12, automatizadas, sin pedal de embrague
Relaciones (primera/última)	16,46/1,00
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco (Ø 430 mm)



MARCHAS:
AUTOMATIZADAS

Ejes y Suspensión

Eje trasero	MB 440 NFD, Corona 440
Reducciones	i = 2,84 (37:13) Opcional: i = 2,73 (41:15)
Eje Auxiliar	Con levante automático, toma de carga automática
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescóp. de doble acción y barra estabiliz.
Suspensión Ejes Traseros	Neumát. de 4 fuelles por eje, amortig. telescóp. de doble acción y barra estabiliz.
Tanque de combustible	410 litros (Opcional: 480 litros y 535 litros)
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	75 Lts
Ruedas y Neumáticos	Llantas de aluminio 8.25 x 22.5 (295/80 R 22.5)

Frenos

Tipo	Disco, con accionamiento neumático
Freno de motor	Convencional de mariposa en escape + TopBrake
Función HOLD	Si
Freno de estacionamiento	Electrónico, accionamiento por Tecla

Pesos en orden de marcha* (Kg)

Eje delantero	5.196 / 5.271 kg
Eje trasero 1	2.110 / 2.124 kg
Eje trasero 2	1.698 / 1.709 kg
Total	9.004 / 9.104 kg
Retarder	85
Deflectores (techo + lateral corto)	64
Deflectores laterales largos	75

Pesos admisibles técnicamente (Kg)

Legal


Técnico

Eje delantero	6.000	7.100
Grupo Ejes traseros	18.000	21.000
Peso Bruto Total (PBT)	24.000	28.100
Capacidad máxima de tracción (CMT)	48.000	68.500

Dimensiones

a. Distancia entre ejes (mm)*	3250 + 1.350
b. Largo total (mm)	6.908
c. Ancho total (mm)	2.520
d. Altura total descargado (mm)	3.717
e. Trocha eje delantero / trasero (mm)	2.102
f. Balance delantero / trasero (mm)	1.400
g. Ángulo de entrada (descargado)	13°
h. Ángulo de salida (descargado)	20°
i. Dist. techo cabina a chasis (mm)	2.675
j. Altura 5ta rueda (descargado) (mm)	1.302 (patas con diferentes alturas disponibles)
k. Dist. centro 5ta rueda/eje tras. (mm)	950 (ángulo apoyo perforado p/desplazamiento)
l. Dist. centro eje delantero a final de cabina (mm)	900
Diámetro de giro del vehículo (m)	17,3 / 18 ± 0,5

* Opcional: entre ejes 3.500 mm

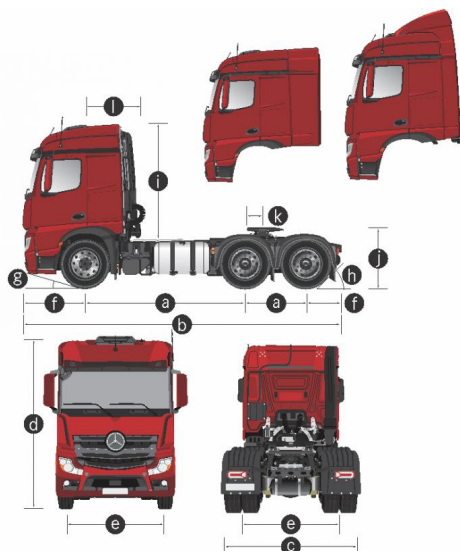

Equipamiento

Baterías: 2x12V / 220Ah - Tensión nominal 24V	Bocina Neumática
Cinturón rojo	Parasol Exterior
Deflector techo 4 m, móvil, deflector lat., techo amp	Bloqueo de arranque con transponders
Dispositivo basculado cabina electrohidraulico	Tacógrafo digital
Power Take Off (Toma de fuerza)	Tres Marías
Alternador: 28V / 150A	Luces de Gálibo
Guardabarros una pieza	Faros traseros LED
Aparato de medición de carga sobre los ejes	Rejilla protectora metálica para los faros
Asiento conductor confort susp. Neumática y apoyabrazos	Compresor de aire de dos cilindros
Asiento acompañante funcional con apoyabrazos	Aspiración de aire detrás de la cabina, superpuesta

Confort

Multimedia Cockpit, interactive	Asistente de Arranque en Pendientes (transferencia de carga)
Aire Acondicionado y Calefacción	Levante electro hidráulico de la cabina, accionamiento por botón
Climatizador en techo	Iluminación de ambiente LED
Alza Cristales Eléctricos	Cajones en compartimiento bajo cama
Cierre de cabina centralizado, con mando a distancia	Telemando por cable para suspensión neumática
Volante multifunción regulable en altura y profundidad	Espejo frontal calefactable
Luces de auxilio para maniobras	

Seguridad

Sistemas ESP, EBS, ABS y ASR	Sensor de Puntos Ciegos (derecho e izquierdo)
ABA 5 (frenado autónomo) c/reconocimiento de peatones	Freno de Retención (Remolque) electrónico
Airbag conductor	Avisador de Marcha atrás
Control de cambio de carril	Luz diurna de LED
Asistente de Cansancio conductor	Faros Antiniebla halógenos
Sensores de lluvia e iluminación	Luces de carretera / cruce y luz de giro automáticas

Opcionales

Mirror Cam (pantallas en Pilar A y cámaras exteriores)
Nevera a bordo
Estrella retroiluminada Mercedes-Benz
Retarder Voith R 115 HV
Piloto automático adaptativo (control de distancia)
Prefiltro ciclónico para polvo grueso



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.