

New Actros



New Actros 2636 LS/33 (6x2)

Tipo y transmisión	Tracto Camión 6x2
Motor (SCR c/ Urea)	Diesel MB OM 470 LA Turbo Intercooler intercooler de 2da generación
Gerenciamiento	Electrónico.
Desplazamiento, cilindros y disposición	10.700 cc, 6 en línea
Inyección	Common Rail con sistema de amplificador de presión X-Pulse (Exclusivo Mercedes-Benz)
Turbocompresor	Asimétrico (Exclusivo Mercedes-Benz)
Potencia máxima	360 CV @ 1.800 rpm
Torque máximo	1.800 Nm @ 1.100 rpm
Freno de motor	De alta performance tipo "Jake Brake" de descompresión de 3 etapas. Pot. de frenado 340 KW @ 2.300 RPM
Velocidad máxima	110 Km/h (limitada electrónicamente a 90 km/hr)
Caja de cambios	MB G 211-12 / 14,93 - 1,00 automatizada con mando PowerShift 3.
Cantidad de marchas	12
Eje delantero	Recto con mayor despeje.
Eje trasero motriz	Hipiode, corona 440, c/bloqueo diferencial
Eje de arrastre	Recto con levante neumático
Relación de reducción de ejes traseros motrices	i= 2.846
Suspensión delantera	2 hojas de elásticos parabólicos
Suspensión trasera	Neumática de 4 fuelles por eje con regulación electrónica de nivel
Amortiguadores	Delanteros y traseros
Barra estabilizadora	Delantera y trasera
Tipo de cabina	L Classic Space (Dormitorio) techo bajo, con suspensión neumática de 4 puntos
Distancia entre ejes	3.300 mm
Sistema eléctrico	Alternador 28 V / 100 A / Baterías 2 x 12 V 170 Ah
Tanques de combustible	1 x 290 (izq.) + 1 x 290 Lts. (der.), de aluminio con colador y tapa cerradura
Tanque de AdBlue	60 litros, con cubierta protectora
Ruedas y neumáticos	Llantas de aluminio ALCOA 9" x 22,5", neumáticos 295/80 R 22,5 radiales sin cámara
Frenos	De disco c/cubierta protectora en todos los ejes, con ABS (desconectable) + ASR
5ta. Rueda	Para cargas pesadas Jost JSK 37C, H=150 mm, placa montaje=40 mm
Peso en orden de marcha	7.819 Kg (*)
Capacidad máxima de eje delantero	7.500 Kg
Capacidad máxima de eje trasero motriz	11.500 Kg
Capacidad máxima de eje trasero de arrastre	10.000 Kg
Peso Bruto Total (PBT)	26.000 Kg
Peso Bruto Total combinado (PBTC)	45.000 Kg

(*) Los valores de tara son aproximados y pueden variar en función de la configuración

Instrumentos

- Indicador de datos semirremolque en tablero
- Tacógrafo 1 día + 2 conductores, modular
- Aparato de medición de carga (balanza)
- Radio con conectividad USB y Bluetooth

Equipamiento de serie

- Asiento del conductor con suspensión neumática
- Vidrios eléctricos, bloqueo de puertas y de arranque
- Exclusivo sistema Mirror Cam (Cámara exterior y pantallas interiores en sustitución de los espejos convencionales)
- Parasol exterior en acrílico transparente (Conlas" TresMarías")
- Aire acondicionado
- Bastón de freno remolque
- Escotilla en techo
- Deflector superior variable con extensiones laterales
- Guardabarros traseros de tres piezas c/parte central baja
- Estribos móviles
- Paragolpes con esquinas de acero
- Módulo PSM-CAN para remolques
- Interfaz sistema de gestión de flotas FMS
- Dispositivo de basculado de cabina electrohidráulico
- Telemando con cable para suspensión neumática
- Freno de estacionamiento electrónico
- TEMPOMAT (velocidad cruce) + Sistema de control de la distancia

Seguridad de serie

- ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
- Avisador de marcha atrás con intermitente de advertencia
- Bocina neumática
- Faros antiniebla y luz diurna con LED
- Pilotos traseros LED
- Protección antiempotramiento de aluminio delantera (ECE)

Equipamiento opcional (No taxativo)

- Estrella retroiluminada
- Heladera a bordo
- Espejos convencionales en lugar de Mirror Cam
- Varias opciones de cabinas y túneles
- Sensor de Luminosidad y Sensor de Lluvia
- Sistema de control a distancia
- Rejillas de protección en los faros delanteros
- Airbag de conductor
- Active Break Assist 5 (Frenado aut de emergencia c/ cámara y radar)
- Cinturón de seguridad conductor color rojo c/ avisador
- Control de carril
- Detector de cansancio conductor con alarma

Garantía

- Todo el vehículo: 2 años o 200.000 Kmts. (lo que primero ocurra)
- Cadena Cinemática: 3 años o 450.000 Kmts. (lo que primero ocurra)



Autolider Uruguay S.A | Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 3028 - Tel. 2209 4444
www.mercedes-benz.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.

New Actros 2645 LS/35 (6x2)

Tipo y transmisión	Tracto Camión 6x2
Motor (SCR c/ Urea)	Diesel MB OM 471 LA Turbo Intercooler intercooler de 2da generación
Gerenciamiento	Electrónico.
Desplazamiento, cilindros y disposición	12.800 cc, 6 en línea
Inyección	Common Rail con sistema de amplificador de presión X-Pulse (Exclusivo Mercedes-Benz)
Turbocompresor	Asimétrico (Exclusivo Mercedes-Benz)
Potencia máxima	449 CV @ 1.600 rpm
Torque máximo	2.200 Nm @ 1.117 rpm; zona verde: 1.100 a 1.400 rpm
Freno de motor	De alta performance tipo "Jake Brake" de descompresión de 3 etapas. Pot. de frenado 410 KW @ 2.300 RPM
Velocidad máxima	110 Km/h (limitada electrónicamente a 90 km/hr)
Caja de cambios	MB G 281-12 / 14,93 - 1,00 automatizada con mando PowerShift 3.
Cantidad de marchas	12
Eje delantero	Recto con mayor despeje.
Eje trasero motriz	Hipiode, corona 485, c/bloqueo diferencial
Eje de arrastre	Recto con levante neumático
Relación de reducción de ejes traseros motrices	i= 2.929
Suspensión delantera	2 hojas de elásticos parabólicos
Suspensión trasera	Neumática de 4 fuelles por eje con regulación electrónica de nivel
Amortiguadores	Delanteros y traseros
Barra estabilizadora	Delantera y trasera
Tipo de cabina	L Classic Space (Dormitorio) techo bajo, con suspensión neumática de 4 puntos
Distancia entre ejes	3.450 mm + 1.350 mm
Sistema eléctrico	Alternador 28 V / 100 A / Baterías 2 x 12 V 170 Ah
Tanques de combustible	1 x 290 (izq.) + 1 x 390 Lts. (der.), de aluminio con colador y tapa cerradura
Tanque de AdBlue	60 litros, con cubierta protectora
Ruedas y neumáticos	Llantas de aluminio ALCOA 9" x 22,5", neumáticos 295/80 R 22,5 radiales sin cámara
Frenos	De disco c/cubierta protectora en todos los ejes, con ABS (desconectable) + ASR
5ta. Rueda	Para cargas pesadas Jost JSK 37C, H=150 mm, placa montaje=40 mm
Peso en orden de marcha	8.450 Kg (*)
Capacidad máxima de eje delantero	7.500 Kg
Capacidad máxima de eje trasero motriz	13.000 Kg
Capacidad máxima de eje trasero de arrastre	10.000 Kg
Peso Bruto Total (PBT)	26.000 Kg
Peso Bruto Total combinado (PBTC)	57.000 Kg

(*) Los valores de tara son aproximados y pueden variar en función de la configuración

Instrumentos

- Indicador de datos semirremolque en tablero
- Aparato de medición de carga (balanza)
- Tacógrafo 1 día + 2 conductores, modular
- Puesto de Conducción Multimedia: 2 pantallas color de Alta Resolución de 26 cm. c/u, una para panel de instrumentos y la 2da. para visualización y regulación de Radio Bluetooth e Infoentretenimiento, con mando TOUCH, desde el volante multifunción o desde botones específicos en su entorno.

Equipamiento de serie

- Asiento del conductor con suspensión neumática
- Vidrios eléctricos, bloqueo de puertas y de arranque
- Exclusivo sistema Mirror Cam (Cámara exterior y pantallas interiores en sustitución de los espejos convencionales)
- Parasol exterior en acrílico transparente (Conlas" TresMarías")
- Sensor de Luminosidad y Sensor de Lluvia
- Aire acondicionado
- Bastón de freno remolque
- Freno de estacionamiento electrónico
- Escotilla en techo
- TEMPOMAT (velocidad cruce) + Sistema de control de la distancia
- Deflector superior variable con extensiones laterales
- Rejillas de protección en los faros delanteros
- Guardabarros traseros de tres piezas c/parte central baja
- Estribos móviles
- Paragolpes con esquinas de acero
- Módulo PSM-CAN para remolques
- Interfaz sistema de gestión de flotas FMS
- Dispositivo de basculado de cabina electrohidráulico
- Telemando con cable para suspensión neumática

Seguridad de serie


- ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
- Airbag de conductor
- Active Break Assist 5 (Frenado aut de emergencia c/ cámara y radar)
- Avisador de marcha atrás con intermitente de advertencia
- Cinturón de seguridad conductor color rojo c/ avisador
- Control de carril
- Detector de cansancio conductor con alarma
- Bocina neumática
- Faros antiniebla y luz diurna con LED
- Pilotos traseros LED
- Protección antiempotramiento de aluminio delantera (ECE)

Equipamiento opcional (No taxativo)

- Estrella retroiluminada
- Heladera a bordo
- Espejos convencionales en lugar de Mirror Cam
- Varias opciones de cabinas y túneles

Garantía

- Todo el vehículo: 2 años o 200.000 Kmts. (lo que primero ocurra)
- Cadena Cinemática: 3 años o 450.000 Kmts. (lo que primero ocurra)

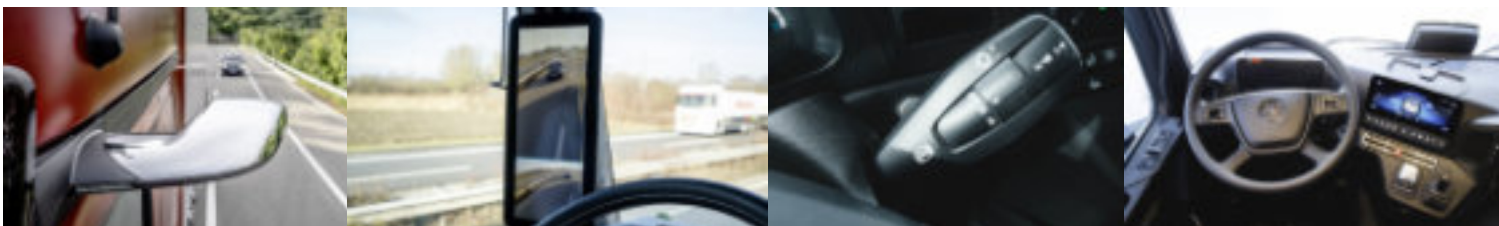

Autolider Uruguay S.A | Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 3028 - Tel. 2209 4444
www.mercedes-benz.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.