



Motor

Accelo 916

Tipo	Chasis Rígido
Motor	OM-924 LA EURO V
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros, disp. y cilindrada	4 cilindros vert. en línea, 4.800 cm ³
Potencia máxima	156 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	610 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h

POTENCIA MÁXIMA:
156 CV @2200 RPM

Transmisión

Tipo de transmisión	4 x 2
Marcha	Manual
Caja de cambios y relaciones (5 marchas)	Cambio Eaton ESO 6205/5,76-0,77
Embrague	MF 362
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 362 mm)

TRANSMISIÓN:
4 X 2

MARCHA:
MANUAL

Ejes y Suspensión

Eje trasero motriz	Eje trasero, corona 325, hipoide, 7,2 t		
Relación de reducción	i = 3,909 (43:11)*		
Suspensión	Ballestas traseras 6,2t, parabólicas. Ballestas delanteras 3,6t parabólicas 3 hojas		
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)		
Barra estabilizadora	Delantera y trasera		
*Opcional: i: 4,3 (43:10)			
Tipo de cabina	Simple ClassicSpace [S]; Avanzada, suspensión mecánica		
Asientos Conductor y Acompañantes	Asiento conductor rígido, estándar / Asiento acompañantes doble, rígido		
Distancia entre ejes	3.100 mm	3.900 mm	4.600 mm
Tanque de combustible (plástico)	150 litros (tapa con cerradura) / Opcional: 2 x 150 lts.		
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	25 Litros		
Ruedas y Neumáticos	Discos de acero 6,75 x 17,75 (235/17 R17.5)		
Rueda de repuesto	Con soporte elevador lateral		
Frenos	Frenos neumáticos de doble circuito, de disco en todas las ruedas, con ABS+ASR		
Freno adicional	Freno motor convencional / Opcional: Top-Brake adicional		
Dirección hidráulica	ZF 8014 Plus		
Velocidad Crucero (Tempomat)	Si		

Pesos y Capacid. (según dist. e/e) [S]

Pesos en orden de marcha (Kg)*	3.334	3.430	3.545
Capacidad máxima eje delantero		3.600 Kg	
Capacidad máxima eje trasero		6.200 Kg	
Peso Bruto Vehicular (PBV)		9.800 Kg	
Carga útil máxima y carrocería (Kg)	6.466	6.370	6.255

*Cabina extendida[E]: + 10 Kg.

Dimensiones (Chasis con cabina, sin carrocería)

A. Distancia entre ejes	3.100 mm	3.900 mm	4.600 mm
B. Largo total	6.136 mm	7.135 mm	7.965 mm
C. Ancho cabina	2.176 mm	2.176 mm	2.176 mm
D. Altura: descargado [S] y [E]		2.435 mm	
E. Trocha (eje delantero y eje trasero)		1.838 mm / 1.706 mm	
F. Balance (eje delantero / eje trasero)	1.320 mm / 1.715 mm	1.320 mm / 1.915 mm	1.320 mm / 2.045 mm
G. Ángulo de entrada (cargado)	22°	22°	22°
H. Ángulo de salida (cargado)	10°	10°	10°
I. Altura techo bajo de la cabina/chasis	1632	1632	1632
J. Dist. centro eje del. a inicio carrocería [S] y [E]	460 mm / 640 mm	460 mm / 640 mm	460 mm / 640 mm
Diámetro de giro del vehículo mts.	12,6	15,1	17,2
Despeje (Eje delantero / eje trasero)		211 mm / 167 mm	



Equipamiento de serie

Panel traslúcido digital con diagnóstico de a bordo, velocímetro, econometría y consumo instantáneo	Tacógrafo electrónico semanal
Baterías: 2 X 12 V / 100 Ah	Bloqueo de arranque con transponders
Alzacristales eléctricos	Avisador de cinturón no abrochado
Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados	Soporte columna de dirección ajustable
Faros antiniebla halógenos	Ventana trasera y escotilla en techo
Luces de circulación LED (DRL)	Aire acondicionado
Radio AM/FM con puerto USB	Preequipo para toma de fuerza

Equipamiento opcional

Cabina extendida [E] con red portaobjetos en pared trasera
Asiento conductor neumático (Solo [E])
Bloqueo de diferencial
Control de estabilidad (ESP)
Paragolpes y prolongación de las puertas en color de la cabina
*[S]: Cabina Simple
*[E]: Cabina extendida



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.



Motor Accelo 1116

Tipo	Chasis Rígido
Motor	MB OM-924 LA Euro V
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros, disp. y cilindrada	4 cilindros vert. en línea, 4.800 cm ³
Potencia máxima	156 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	610 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h

MOTOR:
OM-924 LA EURO V

POTENCIA MÁXIMA:
156 CV @2200 RPM

Transmisión

Tipo de tracción	4 x 2	
Marcha	Manual	Automatizada MB Power Shift 3 con Hill Holder
Conducción	Programa de conducción economy/power	
Caja de cambios y relaciones (6 marchas)	Cambio Eaton ESO 6206A/6,20-0,78	Cambio G90-6/6,70-0,73
Embrague	MF 362	
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 362 mm)	

TRANSMISIÓN:
4 x 2

MARCHA:
MANUAL O AUTOMATIZADA

Ejes y Suspensión

Eje trasero motriz	Eje trasero, corona 325, hipoide, 7,2 t		
Relación de reducción	i = 3,909 (43:11)*		
Suspensión	Ballestas traseras 6,2t parabólicas, Ballestas delanteras 3,6t parabólicas, 3 hojas		
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)		
Barra estabilizadora	Delantera y trasera		
Tipo de cabina	Extendida [E] (180 mm) con red portaobjetos en pared trasera		
Asientos Conductor y acompañantes	Asiento Conductor con suspensión neumática / Asiento doble rígido acompañante		
Distancia entre ejes	3.100 mm	3.900 mm	4.600 mm
Tanque de combustible (plástico)	150 litros (tapa con cerradura) / Opcional: 2 x 150 litros		
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	25 Litros		
Ruedas y Neumáticos	Discos de acero 6,75 x 11,5 (235/17 R17.5)		
Rueda de repuesto	Con soporte elevador lateral		
Frenos	Frenos neumáticos de doble circuito, de disco en todas las ruedas, con ABS+ASR		
Freno adicional	Freno motor convencional / Opcional: Top-Brake adicional		
Dirección hidráulica	ZF 8014 Plus		
Velocidad Crucero (Tempomat)	Si		

*Opcional: i: 4,3 (43:10) , i: 5,125 (41:8)


Pesos y Capacid. (según dist. e/e) [E]

Pesos en orden de marcha (Kg)*	3.450	3.589	3.666
Capacidad máxima eje delantero		3.600 Kg	
Capacidad máxima eje trasero		7.200 Kg	
Peso Bruto Vehicular (PBV)		10.800 Kg	
Carga útil máxima con carrocería (Kg)	7.350	7.211	7.134

*Cabinas simple [S]: - 10 Kg.

Dimensiones (Chasis con cabina, sin carrocería)

A. Distancia entre ejes	3.100 mm	3.900 mm	4.600 mm
B. Largo total	6.135 mm	7.135 mm	7.965 mm
C. Ancho cabina	2.224 mm	2.224 mm	2.224 mm
D. Altura: descargado [S] y [E]		2.447 mm	
E. Trocha (eje delantero / eje trasero)		1.810 mm / 1.708 mm	
F. Balance (eje delantero / eje trasero)	1.320 mm / 1.715 mm	1.233 mm / 1.915 mm	1.233 mm / 2.045 mm
G. Ángulo de entrada (cargado)		23°	
H. Ángulo de salida (cargado)		11°	
I. Altura techo bajo de la cabina/chasis		1.632 mm	
J. Dist. centro eje del. a inicio carrocería [S] y [E]		460 mm / 640 mm	
Diámetro de giro del vehículo mts.	12,6	15,1	17,2
Despeje (eje delantero / eje trasero)		224 mm / 180 mm	

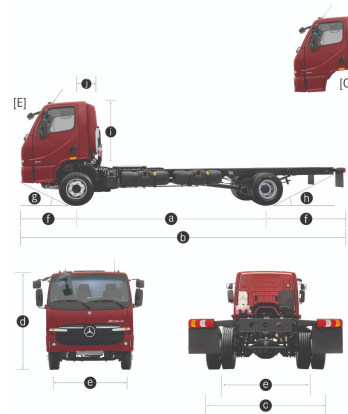

Equipamiento de serie

Panel traslúcido digital con diagnóstico de a bordo, velocímetro, econometría y consumo instantáneo	Tacógrafo electrónico semanal
Baterías: 2 X 12 V / 100 Ah	Bloqueo de arranque con transponders
Alzacristales eléctricos	Avisador de cinturón no abrochado
Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados	Soporte columna de dirección ajustable
Faros antiniebla halógenos	Ventana trasera y escotilla en techo
Luces de circulación LED (DRL)	Aire acondicionado
Radio AM/FM con puerto USB	Preequipo para toma de fuerza

Equipamiento opcional

Cabina simple [S] (con asiento de conductor rígido)
Bloqueo de diferencial
Control de estabilidad (ESP)
Paragolpes y prolongación de las puertas en color de la cabina

*[S]: Cabina Simple

*[E]: Cabina extendida



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.