



Imagen ilustrativa

Motor 1933 LS

Tipo	Tractocamión
Motor	Euro V / OM 926
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros y disposición	6 cilindros en línea
Cilindrada	7.200 cm ³
Potencia máxima	326 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	1.250 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	110 Km/h



MOTOR:
OM 926 LA
TURBO INTERCOOLER



POTENCIA MÁX:
326 CV @ 2.200 RPM

Transmisión

Tipo de tracción	4 x 2
Caja de cambios	Cambio G 211-12/14,93-1,0
Tipo de transmisión	PowerShift Advanced - Automatizada
Cantidad de marchas	12 velocidades

Embrague

Embrague	MF 430
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco (Ø 430 mm)

Ejes y Suspensión

Eje trasero motriz	MB HL4 /62 D-13, Corona 440
Relación de reducción	i = 3,583 (43:12)*
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Neumática de 4 fuelles, amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
Barra estabilizadora	En ambos ejes
Tipo de cabina	Cabina Dorm. Techo normal [LTB]
Distancia entre ejes	3.550 mm
Tanque de combustible	480 l, lado izquierdo, aluminio / Opcional: 300 litros y 535 litros
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	90 Lts
Ruedas y Neumáticos	Llantas de aluminio 8,25 x 22,5 (295/80 R 22,5)
Frenos	Frenos de tambor en eje delantero y trasero, ABS + ASR

*Opcional: i: 3,91 (43:11)

Pesos y capacidades (Según distancia entre ejes)

Peso en orden de marcha Cab.[LTB] *	6.382 kg
Capacidad máxima eje delantero	6.500 kg
Capacidad máxima eje trasero	11.500 kg
Peso Bruto Total (PBT)	18.000 kg
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	52.500 kg

*Cab.[E]/[LTA]: - 99 kg / + 52 kg | Banco central 3 lugares: + 19 Kg. | Tanque adicional 300 Lts.: +95 Kg.
Equivalencia de suspensión delantera a neumática y 4 % de incremento permitido en PBT / PBTC

Dimensiones

a. Distancia entre ejes	3.550 mm
b. Largo total	5.898 mm
c. Ancho cabina	2.550 mm
d. Altura	2.803 mm. (3.265 mm. c/TE)
e. Trocha (eje delantero, eje trasero)	1.977 mm / 1.826 mm
f. Balance (delantero, trasero)	1.440 / 908 mm
g. Ángulo de entrada (cargado)	18°
h. Ángulo de salida (cargado)	38°
i. Altura de chasis a techo de cabina	1.750 mm (2.212 mm. c/TE)
Altura de quinta rueda	1.295 mm
Avance de la quinta rueda	500 mm



Equipamiento de serie

Aire acondicionado	Bocina neumática
Asiento conductor neumático con apoyabrazos	Tacógrafo MTCO
Control de velocidad (Tempomat)	Climatizador
Vidrios eléctricos	Plataforma sobre chasis con carenado parcial
Radio AM/FM con puerto USB	Quinta rueda de fábrica (Jost), engrase manual
Retrovisores calefaccionados y con ajuste eléctrico	Bloqueo diferencial eje trasero
Faros antiniebla LED	Preequipo para toma de fuerza
Pilotos traseros LED	Control de estabilidad (ESP)
Luz diurna LED	Guardabarro
Suspensión de cabina mecánica	Freno adicional Top-Brake
Parasol exterior	

Equipamiento opcional

2do. Tanque comb. 300 lts. plástico
Otras Cabinas: Simple | Dormitorio Techo Alto
Paragolpes Offroad *

*Incluye: Paragolpes metálico color negro en tres piezas sin faldón y sin camineros, mayor despeje delantero, chapón protector del carter, rejillas protectoras de los faros, lamas negras diente de tiburón.

Cabinas: Cab. [S] = Simple | Cab.[E] = Extendida | [LTB] = Dormitorio Techo Bajo | [LTA] = Dormitorio Techo Alto



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.



Imagen ilustrativa

Motor Atego 1719

Tipo	Chasis Rígido
Motor	MB OM-924 LA Turbo Intercooler
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros y disposición	4 cilindros verticales en línea
Cilindrada	4.800 cm ³
Torque máximo	700 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h



MOTOR:
MOTOR: OM-924 LA
TURBO INTERCOOLER



POTENCIA MÁX:
185 CV @ 2.200 RPM

Transmisión

Tipo de tracción	4 x 2	
Caja de cambios	Manual - MB G 90 - 6 / 6,70 - 0,73	Automatizada PS3 MB G 140 - 8 / 9,3 - 0,79
Cantidad de marchas	6	8
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 362 mm)	Monodisco seco (Ø 395 mm)



TRANSMISIÓN:
4 x 2



EMBRAGUE:
MF 362/MF 395

Ejes y Suspensión

1719 Manual

1719 Automatizada

Eje trasero motriz	MERITOR MS 23.245 de doble reducción	MB HL4 /62 D-11, Corona 390
Relación de reducción	i = 4,88 / 6,84 (39:8) * ¹	i = 3,909 (43:11) * ²

*¹: Opcional: 5,57 / 7,60 (39:7) ; *²: Opcional: i: 4,3 (43:10); i: 4,778 (43:9)

Suspensión	Ballestas (del./tras.) parabólicas	
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)	
Barra estabilizadora	Delantera y trasera	
Tipo de cabina	Simple ClassicSpace [S] / Opcional: [E]; [LTB]; [LTE]	
Tanque de combustible (plástico)	300 litros (tapa con cerradura) / Opcional: 210 litros	
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	35 Lts.	
Ruedas y Neumáticos	Discos de acero 8,25 x 22,5 (295/80 R22,5)	
Frenos	Tambor en ruedas del. y tras. con ABS + ASR; Freno de motor convencional	

*Opcional: 5,57 / 7,60 (39:7)

Pesos y Capacid. (según dist. e/e)

Distancia entre ejes	3.540 mm	4.100 mm	4.740 mm	5.300 mm
Peso en orden de marcha Cab.[S] ²	5.236 Kg	5.269 Kg	5.361 Kg	5.376 Kg
Capacidad máxima eje delantero	6.100 Kg			

Capacidad máxima eje trasero	11.000 Kg			
Peso Bruto Total (PBT)	17.100 Kg			
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	41.000 Kg			
Carga útil máxima con carrocería	11.864 Kg	11.831 Kg	11.739 Kg	11.724 Kg

² Cab.[E]/[LTB]/[LTA]: + 28 / + 116 / + 163 Kg. Banco central 3 lugares: + 19 Kg. Caja Automatizada: - 49 Kg. Tanque adicional 300 Lts.: + 95 Kg.

Dimensiones [S]

a. Distancia entre ejes	3.540 mm	4.100 mm	4.740 mm	5.300 mm
b. Largo total	6.208 mm	7.086 mm	8.748 mm	8.747 mm
c. Ancho cabina	2.430 mm			
d. Altura	2.860 mm (3.328 mm. c/TE)			
e. Trocha (eje delantero / trasero)	1.976 / 1.842 mm			
f. Balance (delantero, trasero)	1.440 / 2.618 mm			
g. Ángulo de entrada (cargado)	17°			
h. Ángulo de salida (cargado)	32°	26°	15°	20°
i. Altura de chasis a techo de la cabina	1.838 mm (2.264 mm. c/TE)			
j. Distancia mínima centro de eje a carrocería (Simple / Extendida / Dorm.)	420 mm / 490 mm / 890 mm			



Equipamiento de serie

Baterías: 2x 12 V / 100 Ah	Soporte columna de dirección ajustable
Retrovisores de ajustes eléctricos	Parasol exterior
Vidrios eléctricos	Espejo para rampas
Luz diurna LED (DRL)	Tempomat
Radio AM/FM con puerto USB	Aire acondicionado
Faros antiniebla LED	Bloqueo de arranque con transponders
Faldón delantero	Preequipo para toma de fuerza
Paragolpes del color de la cabina	Control de estabilidad (ESP)
Asiento del conductor con suspensión neumática	Avisador de marcha atrás
2 Asientos acompañantes [S] y [E]; 1 Asiento acompañante [LTB] y [LTA]	Rueda auxiliar con soporte lateral

Equipamiento opcional

Bloqueo de diferencial	Gancho de remolque de eje central
Banco acompañantes de tres plazas	Kit para bebidas
Climatizador	Neumáticos 275/80 R 22,5
Freno de remolque para cuesta abajo c/ bastón de mando	Paragolpes Off Road (Solo con Transmisión Manual) ²

² Incluye: Paragolpes metálico color negro en tres piezas sin faldón y sin camineros, mayor despeje delantero, chapón protector del carter, rejillas protectoras de los faros, lamas negras diente de tiburón. (No aplica para caja automatizada)

Cabinas: Cab. [S] = Simple ☒ Cab.[E] = Extendida ☒ [LTB] = Dormitorio Techo Bajo ☒ [LTA] = Dormitorio Techo Alto



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.



Motor

Atego 1726

Tipo	Chasis Rígido
Motor (conforme norma Euro III)	MB OM-926 LA Turbo Intercooler
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros y disposición	6 cilindros, verticales en línea
Cilindrada	7.200 cm ³
Potencia máxima	256 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	900 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h



MOTOR:
MOTOR: OM-926 LA
TURBO INTERCOOLER



POTENCIA MÁX:
256 CV @ 2.200 RPM

Transmisión

Tipo de tracción	4 x 2	
Caja de cambios	Manual - MB G 90 - 6 / 6,70 - 0,73	Automatizada - MB G 140 - 8 / 9,3 - 0,79
Cantidad de marchas	6	8

Embrague

Embrague	MF 395
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 395 mm)

Ejes

1726 Manual

1726 Automatizada

Eje trasero motriz	Meritor MS 23.245	MB HL4 /62 D-11
Relación de reducción	i = 4,875 (39:8)* ¹	i = 4,300 (43:10)* ²

*¹: Opcional: i: 4,300 (43:10) , *²: Opcional: i: 4,778 (43:9)

Suspensión

Suspensión	Elásticos parabólicos (del./tras.)
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)
Barra estabilizadora	Delantera y trasera

Cabina

Tipo de cabina	Dormitorio Techo Bajo [LTB]
Tanque de combustible (plástico)	300 litros (tapa con cerradura) / Opcional: 210 litros
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	35 Lts.

Ruedas y Neumáticos	Discos de acero 8,25 x 22,5 (295/80 R 22,5)
Frenos	Tambor en ruedas del. y tras. con ABS + ASR; Freno de motor convencional

Pesos y capacidades (Según distancia entre ejes)

Distancia entre ejes	3.540 mm	4.100 mm	4.740 mm	5.300 mm
Peso en orden de marcha Cab.[DTB] ²	5.524 Kg	5.325 Kg	5.649 Kg	5.974 Kg
Capacidad máxima eje delantero	6.100 Kg			
Capacidad máxima eje trasero	11.000 Kg			
Capacidad de carga (Legal)	10.930 Kg			
Peso Bruto Total (PBT)	17.100 Kg			
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	45.000 Kg			

² Cab.[S]/[E]/[DTA]: - 116 Kg. / - 88 Kg. / + 47 Kg. | Banco central 3 lugares: + 19 Kg. | Caja Automatizada: - 49 Kg. | Tanque adicional 300 Lts.: + 95 Kg.

Dimensiones

a. Distancia entre ejes	3.540 mm	4.100 mm	4.740 mm	5.300 mm
b. Largo total	6.208 mm	7.086 mm	8.748 mm	8.747 mm
c. Ancho cabina	2.430 mm			
d. Altura	2.861 mm (3.328 mm. c/TE)			
e. Trocha	1984 mm. /1844 mm.			
f. Balance (delantero, trasero)	1.439 / 1.229 mm	1.439 / 1.547 mm	1.439 / 1.569 mm	1.439 / 2.008 mm
g. Ángulo de entrada (cargado)	17°			
h. Ángulo de salida (cargado)	32°	26°	15°	20°
i. Altura de chasis a techo de la cabina	1.891 mm. / 2.331 mm. c/TE			
j. Distancia mínima centro de eje a carrocería (Simple / Extendida / Dorm.)	420 mm / 490 mm / 890 mm			



Equipamiento de serie

TEMPOMAT	Control de estabilidad (ESP)
Asiento conductor con suspensión neumática	Alternador 28 V / 80 A
2 Asientos acompañantes [S] y [E]; 1 Asiento acompañante [LTB] y [LTA]	Baterías: 2 x 12 V / 100 Ah
Freno de remolque para cuesta abajo c/ bastón de mando (de serie en [LTB] Y [LTA])	Freno adicional Top-Brake
Gancho de remolque de eje central (de serie en [LTB] Y [LTA])	ABS+ASR global
Radio AM/FM con puerto USB	Control de cinturones
Aire acondicionado	Faros antiniebla LED
Avisador de marcha atrás	Luz diurna LED (DRL)
Vidrios eléctricos	Luz antiniebla trasera
Preequipo para toma de fuerza	

Equipamiento opcional

Freno de remolque para cuesta abajo c/ bastón de mando (opcional en [S] Y [E])	Bloqueo de diferencial
Gancho de remolque de eje central (opcional en [S] y [E])	Paragolpes Off Road *
Banco de tres plazas	2do. Tanque comb. 300 lts.

*Incluye: Paragolpes metálico color negro en tres piezas sin faldón y sin camineros, mayor despeje delantero, chapón protector del carter, rejillas protectoras de los faros, lamas negras diente de tiburón.

Cabinas: Cab. [S] = Simple | Cab.[E] = Extendida | [LTB] = Dormitorio Techo Bajo | [LTA] = Dormitorio Techo Alto



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.



Imagen ilustrativa

Motor

2429 Automatizada

Tipo	Chasis Rígido
Motor (conforme norma Euro V)	OM 926 LA Turbo Intercooler
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros y disposición	6 cilindros, verticales en línea
Cilindrada	7,200 cm ³
Potencia máxima	286 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	1120 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h



MOTOR:
MOTOR: OM 926 LA
TURBO INTERCOOLER



POTENCIA MÁX:
286 CV @2.200 RPM

Transmisión

Tipo de tracción	6 x 2
Caja de cambios	G 140-8/9,30-0,79
Cantidad de marchas	8 marchas + marcha atrás

Embrague

Embrague	MF 395
Disco de embrague (Tipo y diámetro)	Monodisco, diámetro Ø 395 mm

Ejes y Suspensión

Eje trasero motriz	MB HL4 /62 D-11, Corona 390
Relación de reducción	i = 4,778 (43:9)*
Suspensión	Suspensión mecánica trasera con ballestas tipo balancín
Amortiguadores	Amortiguadores telescópicos de doble acción
Barra estabilizadora	Estabilizador delantero
Tipo de cabina	Dormitorio Techo Bajo [LTB]
Tanque de combustible (plástico)	300 l, izquierda, 700 x 435 x 1090 mm (Opcional 210 litros.)
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	35 Lts.
Ruedas y Neumáticos	Discos de acero 8,25 x 22,5 (295/80 R 22,5)
Frenos	Frenos de tambor en eje delantero y trasero con ABS + ASR, Freno motor convencional

*Opcional: i: 4,300 (43:10)


Pesos y capacidades (Según distancia entre ejes)

Distancia entre ejes	3.600 mm	4.800 mm	5.360 mm
Peso en orden de marcha Cab.[LTB] ²	6.404 Kg	6.802 Kg	6.827 Kg
Capacidad máxima eje delantero	6.100 Kg		
Capacidad máxima en ejes traseros	18.000 Kg		
Peso Bruto Total (PBT)	24.100 Kg		
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	45.000 Kg		
Carga útil máxima con carrocería	17.000 Kg		

²Cab.[S]/[E]/[DTA]: -54 kg / - 27 kg / + 43 kg | Banco central 3 lugares: + 19 Kg. | Tanque adicional 300 Lts.: +95 Kg.

Dimensiones

a. Distancia entre ejes	3.600 mm	4.800 mm	5.360 mm
b. Largo total	7.484 mm	9.847 mm	9.847 mm
c. Ancho cabina	2.406 mm		
d. Altura	2.842 mm (3.264 mm. c/TE)		
e. Trocha (eje delantero, eje trasero)	1.984 / 1.874 mm		
f. Balance (delantero, trasero)	1.440 / 2.315 mm		
g. Ángulo de entrada (cargado)	17°		
h. Ángulo de salida (cargado)	18°		
i. Altura de chasis a techo de cabina	1.710 mm (2.200 mm. c/TE)		
j. Distancia mínima centro de eje a carrocería [S]; [E]; [LTB]	420 mm / 490 mm / 890 mm		

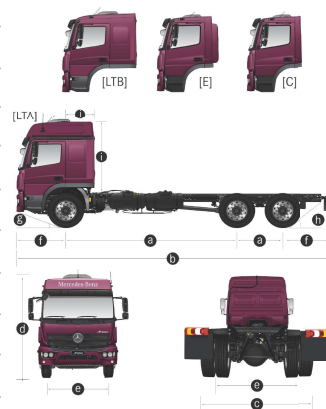

Equipamiento de serie

Asiento del conductor con suspensión neumática	Vidrios eléctricos
Preequipo para toma de fuerza	Faldón frontal
Radio AM/FM con puerto USB	Cobertor tuercas de ruedas
Control de estabilidad (ESP)	Paragolpes del color de la cabina
Baterías: 2x 12 V / 100 Ah	Luz diurna LED (DRL)
Freno adicional Top-Brake	Faros antiniebla LED
Soporte columna de dirección ajustable	Tacografo
Parasol exterior	TEMPOMAT
Retrovisores de ajustes eléctricos	Rueda auxiliar con soporte lateral
Avisador de marcha atrás	Gancho de remolque de eje central
Bloqueo de arranque con transponders	Freno de remolque para cuesta abajo con bastón de mando
Espejo para rampas	Conexiones de aire, eléctricas y ABS para remolque
Aire acondicionado	

Equipamiento opcional

Bloqueo de diferencial	2do. Tanque comb. 300 lts.
Segundo tanque de combustible	Paragolpes Offroad *
Banco de tres plazas	Distancias entre ejes: 3.600 mm / 5.360 mm
Climatizador	Otras Cabinas: Simple Extendida Dormitorio Techo Alto

*Incluye: Paragolpes metálico color negro en tres piezas sin faldón y sin camineros, mayor despeje delantero, chapón protector del carter, rejillas protectoras de los faros, lamas negras diente de tiburón. Cabinas: Cab. [S] = Simple | Cab. [E] = Extendida | [LTB] = Dormitorio Techo Bajo | [LTA] = Dormitorio Techo Alto



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.



Motor

Imagen ilustrativa

2433 Automatizada

Tipo	Chasis Rígido
Motor	MB OM-926 LA Turbo Intercooler
Gerenciamiento	Electrónico
Cilindros y disposición	6 cilindros, verticales en línea
Cilindrada	7.200 cm ³
Potencia máxima	326 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	1300 Nm @ 1.100 - 1.200 rpm
Velocidad máxima	120 Km/h



MOTOR:
MB OM-926 LA
TURBO INTERCOOLER



POTENCIA MÁX:
326 CV @ 2.200 rpm

Transmisión

Tipo de tracción	6 x 2
Caja de cambios	MB G 211 - 12 / 14,93 - 1,0
Cantidad de marchas	12

Embrague

Embrague	MF 430
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 430 mm)

Ejes y Suspensión

Eje trasero motriz	MB HL4 /62 D-11, Corona 390
Relación de reducción	i = 3,583 (43:12)*
*Opcionales: 3,31 (43:13); 3,91 (43:9); 4,30 (43:10)	
Tipo de cabina	Dormitorio Techo Bajo [LTB]
Suspensión	Suspensión mecánica trasera con ballestas tipo balancín
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)
Barra estabilizadora	Estabilizador delantero
Tanque de combustible (plástico)	300 litros (tapa con cerradura); Opcional: 210 litros
Depósito de AdBlue (Sol. De Urea)	35 Lts.
Ruedas y Neumáticos	Discos de acero 8,25 x 22,5 (295/80 R22,5)
Frenos	Tambor en ruedas del. y tras. con ABS + ASR, Freno motor convencional


Pesos y capacidades (Según distancia entre ejes)

Distancia entre ejes	3.600 mm	4.800 mm	5.360 mm
Peso en orden de marcha Cab.[LTB] ²	6.515 Kg	6.822 Kg	6.844 Kg
Capacidad máxima eje delantero	6.100 Kg		
Capacidad máxima en ejes traseros	18.000 Kg		
Peso Bruto Total (PBT)	24.100 Kg		
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	52.500 Kg		
Carga útil máxima con carrocería	16.928 Kg		

²Cab.[S]/[E]/[DTA]: - 55 kg / - 27 kg / + 45 kg | Banco central 3 lugares: + 19 Kg. | Tanque adicional 300 Lts.: +95 Kg.

Dimensiones

a. Distancia entre ejes	3.600 mm	4.800 mm	5.360 mm
b. Largo total	7.484 mm	9.847 mm	9.847 mm
c. Ancho cabina	2.460 mm		
d. Altura	2.984 mm (3.369 mm. c/TE)		
e. Trocha (eje delantero, eje trasero)	1.984 / 1.874 mm		
f. Balance (delantero, trasero)	1.440 / 1.195 mm	1.440 / 2.358 mm	1.440 / 1.798 mm
g. Ángulo de entrada (cargado)	19°		
h. Ángulo de salida (cargado)	18°		
i. Altura de chasis a techo de cabina	1.710 mm (2.200 mm. c/TE)		
j) Distancia mínima centro de eje a carrocería [S]; [E]; [DTB]	420 mm / 490 mm / 890 mm		

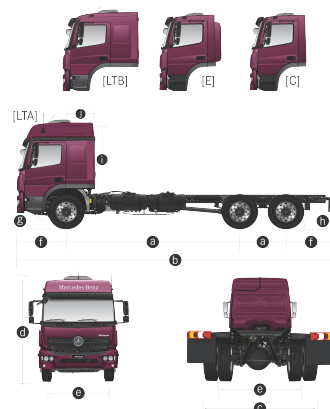

Equipamiento de serie

Asiento del conductor con suspensión neumática	Aire acondicionado
Radio AM/FM con puerto USB	Vidrios eléctricos
Tempomat	Faldón frontal
Preequipo para toma de fuerza	Cobertor tuercas de ruedas
Control de estabilidad (ESP)	Paragolpes del color de la cabina
Baterías: 2x 12 V / 100 Ah	Luz diurna LED (DRL)
Freno adicional Top-Brake	Faros antiniebla LED
Soporte columna de dirección ajustable	Tacógrafo
Parasol exterior	Gancho de remolque de eje central *
Retrovisores de ajustes eléctricos	Freno de remolque para cuesta abajo con bastón de mando *
Avisador de marcha atrás	Conexiones de aire, eléctricas y ABS para remolque *
Bloqueo de arranque con transponders	Rueda auxiliar con soporte lateral
Espejo para rampas	

Equipamiento opcional

Bloqueo de diferencial	Climatizador
Segundo tanque de combustible	Otras Cabinas: Simple Extendida Dormitorio Techo Alto
Banco de tres plazas	2do. Tanque comb. 300 lts.
Paragolpes Offroad *	

*Incluye: Paragolpes metálico color negro en tres piezas sin faldón y sin camineros, mayor despeje delantero, chapón protector del carter, rejillas protectoras de los faros, lamas negras diente de tiburón.

Cabinas: Cab. [S] = Simple | Cab.[E] = Extendida | [LTB] = Dormitorio Techo Bajo | [LTA] = Dormitorio Techo Alto



Autolider Uruguay S.A. | Inchcape - Distribuidor Exclusivo
Rbla. Baltasar Brum 2986 - Tel. 2209 4444 - Montevideo
www.mercedes-benz.com.uy/comerciales

Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar según modelo o versión y sin previo aviso.